

IPC2253-FNB-PIR40

2.0Mn Starlight мини цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой



Особенности

Отличное качество изображения

- 2.0 Мп 1/2.8" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
- Сверхнизкое освещение, 0.002лк с цветным изображением
- 120дБ Ультра WDR
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

Мини-размер

- 0.6кг
- 161.5 x 62 x 57 мм / 6.36" x 2.44" x 2.24"

Интеллектуальные функции

- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Вход в зону / Выход из зоны

Высокоэффективная ИК подсветка

- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 40м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка

Варианты установки видеокamеры


- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения

Дополнительные функции

- Слот для карт SD, поддерживает Автоматическую детекцию сетевого статуса (ANR)
- Двойной поток (1080p + D1)
- Антишторм
- -40°C ~ 70°C
- PoE
- IP67

Размеры

Единицы:мм

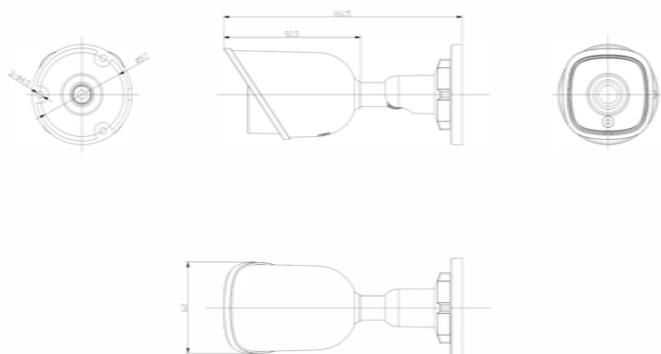

Описание

Камера	IPC2253-FNB-PIR40
Тип матрицы	1/2.8" КМОП
Количество пикселей	2.0 Мп
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F2.0, AGC ON) Ч/Б: 0.0002лк @ (F2.0, AGC ON); 0лк с ИК подсветкой
Скорость затвора	1 ~ 1/30,000с
Режим "День / Ночь"	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Динамический диапазон	Ультра WDR, >=120дБ
Соотношение сигнал / шум	> 50дБ
Регулировка баланс белого	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC / HLC
Объектив	
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	3.6мм (-L0360) / 6мм (-L0600)
Угол обзора	78.6° (-L0360) / 53.2° (-L0600)
ИК подсветка	
Дальность ИК подсветки	40м (-L0360, -L0600)
Тип ИК подсветки	Смарт ИК
Изображение	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1080p Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 1080p@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	64кбит/с ~ 8кбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Антишторм	Поддерживается
Режим отображения	Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270°
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
Аналитика	
Системные оповещения	Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Интеллектуальные функции	Детекция движ./Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Вход в зону/Выход из зоны
Действия при тревоге	Отчет о тревоге/Запись/Наложение текста/Снимок/Уведомление на эл.почту
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Слот для карты памяти	Micro SD слот карты памяти, до 128Гб
Условия эксплуатации	
Диапазон температур	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Диапазон влажности	10% ~ 95%
Уровень защиты	IP67
Питание	
Источник питания	12В DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	До 7Вт
Габариты	
Вес	0.6кг
Размеры	161.5 x 62 x 57 мм / 6.36" x 2.44" x 2.24"
Кронштейн	В комплекте