

2025

KEDACOM Решения для сферы образования,
ФСИН и залов судов. Системы контроля и
управления доступом.




AI наблюдение

Платформы



USMP

(Единая платформа управления безопасностью)

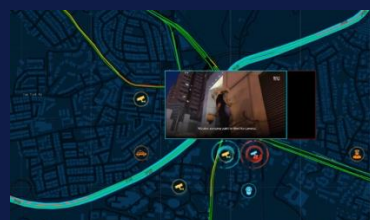

Периферийные устройства



Видеорегистратор



AI Бокс



Шлюз безопасности

Внешние устройства



AI камеры



Системы доступа



Управление посетителями



СКУД



Интерком



Киоски

Распознавание
человека

| | | | |
|---|---|---|---|
| Про (Ai серия) 4K High-Definition, 2-сторонняя аудио связь, распознавание лиц, система аналитики траектории людей |  | IPC2833-FiDN 8MP TRAJECTORIES ANALYTIC Semi Dome Camera | |
| Стандарт (Ai серии) 1Tops High- Performance ,система Starlight, распознавание лиц, охрана периметра |  | IPC2852-Fi4N 8MP Facial Recognitive Bullet Camera |  |
| |  | IPC2833-Fi4N 8MP Facial Recognitive Semi Dome Camera |  |
| |  | IPC2241-Fi4N 2MP Facial Recognitive Semi Dome Camera |  |

Стандартные IPC

Коммерческие IPC

Starlight (работа при низкой освещенности)
Фиксированный объектив , простота монтажа
и настройки



IPC2252-FN-DIR-L
2MP INFARED BULLET IPC



IPC2211-FN-DIR-L
2MP SEMI DOME IPC



IPC2241-FN-DIR-L
2MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



IPC2552-FN-DIR-L
5MP INFARED BULLET IPC



IPC2511-FN-DIR-L
5MP SEMI DOME IPC



IPC2541-FN-DIR-L
5MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)

Стандартные IPC

Камера для съемки при слабом
освещении с интеллектуальным
обнаружением событий и
комплексными интерфейсами



IPC2252-FN-SIR-L
2MP INFARED BULLET IPC



IPC2211-FN-SIR-L
2MP SEMI DOME IPC



IPC2241-FN-SIR-L
2MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



IPC2552-FN-SIR-L
5MP INFARED BULLET IPC



IPC2511-FN-SIR-L
5MP SEMI DOME IPC)



IPC2541-FN-SIR-L
5MP MINI SEMI DOME
(VANDAL PROOF)



IPC2252-FN-SIR-Z
2MP INFARED IPC



IPC2233-FN-SIR-L/Z
2MP VANDAL PROOF
SEMI DOME



IPC2270-FN
2MP PINHOLE CAMERA



IPC2552-FN-SIR-Z
5MP INFARED IPC



IPC2533-FN-SIR-L/Z
5MP VANDAL PROOF
SEMI DOME

Полноцветные Starlight IPC

Полноцветная камера уровня Starlight
со сверхбольшой диафрагмой F1.0 и
светодиодной подсветкой теплого
желтого цвета



IPC2252-FN-DCX/SCX
2MP FULL COLOUR
STARLIGH BULLET IPC



IPC2454-Fi9N
4MP FULL COLOUR
STARLIGHT BULLET IPC

Специализированные IPC

Монокулярная панорамная IPC

Коррекция искажений |
Удаленный зум | Высокое
разрешение | Безопасная
среда (камерные
блоки/кабинеты для досмотра)



IPC2533-Fi0N-SIR50-L0200
5-megapixel single-lens panoramic vandal-
resistant dome IPC

Решения для образования IPC

4K, кабинеты образования,
мониторинг посещаемости
учащихся



IPC7201
EPTZ TEACHER TRACKING IPC



IPC7202
DUAL LENS STUDENT ATTENDANCE IPC

SDI Digital HD IPC

Решение для
технологических залов судов,
дисциплинарных комитетов и
комнат для допросов



IPC820
HD-SDI ALL IN 1 IPC



IPC422
HD-SDI INDOOR SEMI DOME



IPC421
HD-SDI INDOOR DOME

Распознавание лиц, доступ на объекты

СКУД

система контроля доступа с распознаванием лиц с несколькими методами проверки (лицо, карта, отпечаток пальца), встроенное хранилище на 50 000 лиц, обнаружение в реальном времени, доступно в виде контроля доступа к двери, дверного замка



KSCA121
8-дюймовый терминал системы контроля доступа с распознаванием лиц



IPC2241-Fi4N
Мини-полукупольная сеть HD с распознаванием лиц (Главная и вспомогательная)



KSCL120
Замок двери с распознаванием лица

Серия распознавания лиц

Возможности проверки лица 1:1 и идентификации лица 1:N, а также различные варианты размеров экрана, различные сценарии применения.



KSCA121-ANW-FID-D8
8-дюймовый одноэкранный терминал посещаемости с распознаванием лиц




KSCA121-ANW-FID(P)-DB
15,6-дюймовый терминал, подсчет посещаемости с двойным экраном и распознаванием лиц



KSCA121-ANW-FID(R)-H8
8-дюймовый отдельно стоящий терминал посещаемости с функцией распознавания лиц

Серия порталов

шлагбаумы, распашные ворота и рекламные двери, а также гибкие возможности расширения для сопутствующих ворот с функцией распознавания лиц, QR-кодов, считывателей удостоверений личности и считывателей паспортов.



KSCG121-B1-L/M/R
Распашные турникеты



KSCG120-P1
Турникет с рекламной калиткой



KSCA121-EFC-BJ
8-дюймовый сопутствующий блок с функцией распознавания лиц

Серия терминалов

система бесконтактных терминалов и управления лифтом с максимальной памятью на 50 000 лиц и удаленной доставкой мультимедийного контента, такого как прямые трансляции, плакаты и уведомления о встречах



KSCV120-ANW-F-B13
13-дюймовый терминал управления



KSCV120-ANW-F-B21
21-дюймовый терминал распознавания лиц



KSCV120-ANW-F-H55
55-дюймовый терминал распознавания лиц

Серия терминалов с

определением температуры тела

система распознавания лиц с максимальной емкостью 50 000 лиц, обнаружение в реальном времени, бесконтактное измерение температуры с точностью ± 0,3 °C и поддержка нескольких методов доступа, таких как QR-коды, удостоверения личности и карты



KSCA121-ANW-TFC
8-дюймовый терминал распознавания лиц и проверки температуры



KSCA121-EFC-TBJ
8-дюймовый терминал распознавания лиц и проверки температуры (дополнительный блок)



KSCA121-ANW-TFIDR-H8
8-8-дюймовый отдельно стоящий терминал для распознавания лиц и проверки температуры

USMP

USMP

Интегрированная система безопасности
управления информацией о людях и
транспортных средствах



USMP-1000-S
USMP Программная
платформа



USMP-1000-H
Аппаратное
оборудование USMP
«все в одном»

ISMP

Интегрированная система контроля
доступа и учета рабочего времени
персонала и транспортных средств



ISMP-1500-H
Интеллектуальная платформа
управления доступом
персонала

Бесконтактная система распознавания ВХОД (ВЫХОД)

KEDACOM

HIGHLIGHT

Режим реального времени



IPC2852-Fi4cN or IPC2833-Fi4cN

- Разрешение 4K Ultra HD для потрясающей детализации снятого видео.
- Низкая освещенность Star-Light 0,0002 люкс для исключительного качества изображения в условиях низкой освещенности.
- Два форм-фактора: доступны камеры в цилиндрическом и купольном исполнении.
- Зум цилиндрической камеры: диапазон масштабирования от 6 до 22 мм для широкоугольного обзора или просмотра крупным планом.
- Зум купольной камеры: диапазон зума от 2,8 до 12 мм для охвата широкой территории или детального наблюдения.
- Распознавание лиц без датчика: используется передовая технология для эффективного и точного захвата лица.
- Фронтальное распознавание лиц: распознавание лиц выполняется непосредственно на камере для более быстрой обработки.
- Большая база данных: поддерживает до 50 000 лиц для комплексного распознавания.
- Открытые интерфейсы: поддерживает протоколы GA1400 и COI для простой интеграции с существующими системами безопасности.
- Вторичная поддержка разработки: обеспечивает настройку и интеграцию с конкретными приложениями или платформами.



Сценарии



**Входы
(выходы)**



Бесконтактный вход



**Отслеживание
перемещения**

Отслеживание перемещения персонала и посетителей

KEDACOM




IPC2833-FiDN

HIGHLIGHT

- Изображение 4K Starlight: исключительное качество изображения даже в полной темноте (0,0002 люкс).
- Зум-объектив 2,8–12 мм: широкий угол обзора и возможность съемки крупным планом.
- Аудио и видео: встроенный микрофон и динамик для двусторонней внутренней связи.
- Распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта: точный захват и распознавание лиц (до 50 000 лиц).
- Автономное сопоставление лиц: работает даже без постоянного подключения к сети.
- Открытые API: интегрируется с другими системами для индивидуальных приложений (GA1400/COI).

Режим реального времени

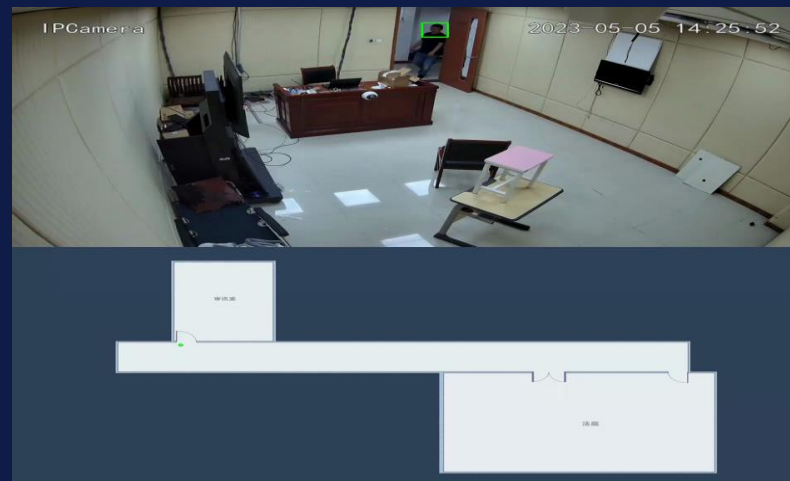

Сценарии



ФСИН



Предприятия



Образование


Двойная антивандальная купольная камера

KEDACOM

Камера Gemini с распознаванием лиц.



Распределенное распознавание
лиц с двумя объективами: один
основной, один дополнительный

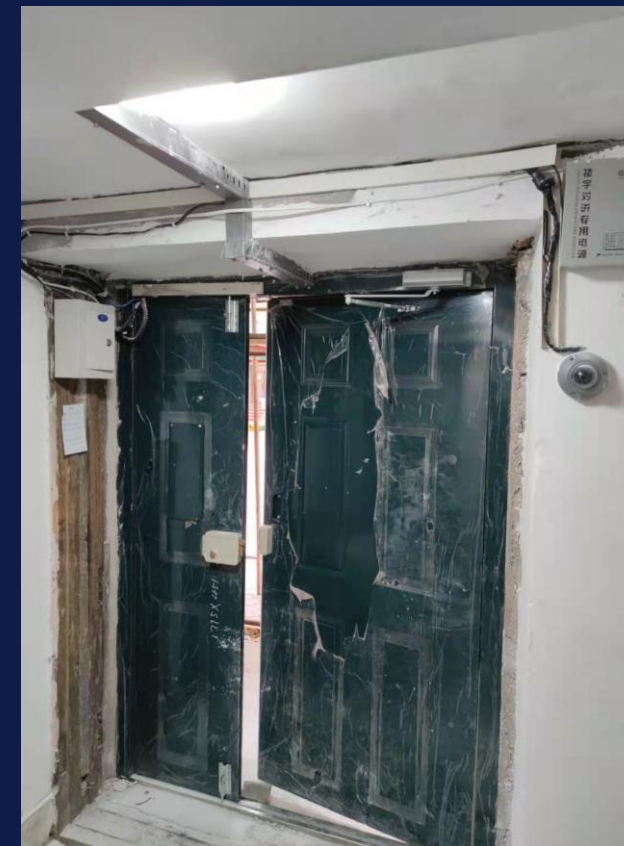

Обеспечение безопасности охраняемых объектов

KEDACOM

Единая система безопасности для интеграции и управления контролем доступа персонала, транспортных средств и периферийных устройств безопасности в помещениях охраняемых объектов.



Безопасность помещений

KEDACOM

При помощи использования интеграции SDK была разработана единая система безопасности для объединения ранее разрозненных систем, в том числе системы посещаемости, системы контроля доступа и системы дверного доступа, обеспечивая унифицированный доступ и управление.



ООО «Концепт Технотрейд»
ООО «ЕвроСтайл Трейд»

keda-com.ru

kedacom.by

E-mail: ctt-info@yandex.ru

info@estrade.by

Тел.: +7 (901) 538 71 32

+7 (901) 538 71 33

+ 375 (29) 709 25 04

THANKS!

